


# JuicePump 60

## Описание

JuicePump 60 это мультистандартная зарядная станция постоянного тока, мощностью до 60 кВт. Станция имеет возможность параллельной зарядки двух электромобилей, обеспечивая прекрасное сочетание между производительностью и максимальной гибкостью использования.

### Доступна в двух вариантах исполнения:

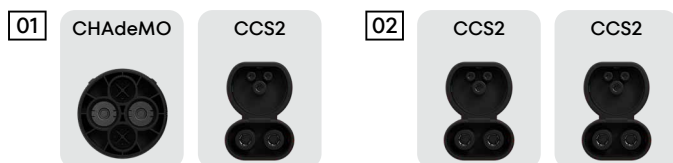

## Спецификация

<b>Входное напряжение</b>	~ 3 фазы 400 В ±10% 50 Гц
<b>Коэффициент мощности</b>	>0.98 на номинальной мощности
<b>КПД</b>	95% - при 350 В (номинальная мощность) 94,4% - при 800 В (номинальная мощность)
<b>Выходные разъемы</b>	Два присоединенных кабеля с разъемами: CHAdeMO + CCS2 и CCS2 + CCS2
<b>Выходное напряжение</b>	CCS2: 1000Vdc CHAdeMO: 500Vdc
<b>Максимальный выходной ток</b>	CCS2: 200A max. CHAdeMO: 125A max.
<b>Выходная мощность</b>	CCS2: 60 кВт max. CHAdeMO: 50 кВт max.
<b>Одновременная зарядка</b>	Одновременная зарядка возможна для двух электромобилей
<b>Длина выходных кабелей</b>	CCS2 и CHAdeMO: 5 м
<b>Дисплей</b>	15" LCD Touch панель
<b>RFID считыватель</b>	RFID считыватель
<b>Связь</b>	GPRS/3G/4G; LAN
<b>Протокол управления</b>	OCPP 1.6J
<b>Рабочая температура</b>	-25°C to + 50°C
<b>Влажность</b>	5% - 95%
<b>Размеры</b>	1750 x 740 x 615 мм (ВxШxГ)
<b>Масса</b>	305 кг
<b>Уровень защиты</b>	IP54 IK10