


JuicePump 150

Описание

JuicePump 150 это мультистандартная зарядная станция постоянного тока, мощностью до 150 кВт. Станция имеет возможность параллельной зарядки двух электромобилей, обеспечивая прекрасное сочетание между производительностью и максимальной гибкостью использования.

Доступна в двух вариантах исполнения:

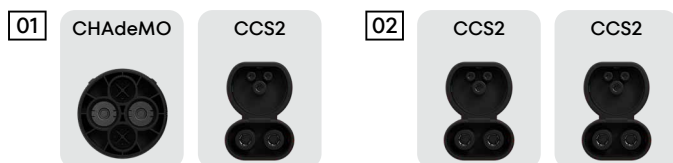

Спецификация

Входное напряжение	~ 3 фазы 400 В ±10% 50 Гц
Коэффициент мощности	>0.98 на номинальной мощности
КПД	93% - при 350 В (номинальная мощность) 94,6% - при 800 В (на 120 кВт)
Выходные разъемы	Два присоединенных кабеля с разъемами: CHAdeMO + CCS2 и CCS2 + CCS2
Выходное напряжение	CCS2: 1000Vdc CHAdeMO: 500Vdc
Максимальный выходной ток	CCS2: 200A max. CHAdeMO: 125A max.
Выходная мощность	CCS2: 150 кВт max. CHAdeMO: 50 кВт max.
Одновременная зарядка	Одновременная зарядка возможна для двух электромобилей
Длина выходных кабелей	CCS2 и CHAdeMO: 5 м
Дисплей	15" LCD Touch панель
RFID считыватель	RFID считыватель
Связь	GPRS/3G/4G; LAN
Протокол управления	OCPP 1.6J
Рабочая температура	-25°C to + 50°C
Влажность	5% - 95%
Размеры	1750 x 740 x 615 мм (ВxШxГ)
Масса	395 кг
Уровень защиты	IP54 IK10